

壁に開いた穴の補修方法

1 穴周りの壁紙をはがす

約5分



・穴周りの壁紙に少し大きめにカッターで切り込みを入れる(力を入れ過ぎて下地まで切断しないように注意)
・壁紙をはがす(壁紙をはがした後に裏紙が浮いている場合は綺麗に取り除く)

2 リペアパッチの貼り付け

約5分



・穴にメッシュテープを貼り付ける

3 パテを塗る

約5分



① チューブパテを塗る
・パテペラでメッシュテープの周りの段差に塗りつける



② ・メッシュテープにもパテを塗りつける



③ ・パテペラで余分なパテを取り除く(全体が平らになるように)

5 重ね塗り(3,4の繰り返し)

約10分

×2~3回



・完全に滑らかな平らになるまで3,4を繰り返す(一度にパテを厚塗りせず、何度かに分けて行うこと)

4 余分なパテを削る

約5分



・パテをしっかり乾燥させる(約1~2時間)
・サンドペーパーでパテを塗った部分を平らに削る(目の粗いものから順番に)
・サンドペーパーを木片やゴムの厚板に両面テープで貼り付けて使用するのが平滑にするコツ。

6 壁紙にのりを塗る



・ハケまたは筆で壁紙にのりを塗ります
・指でなぞるとヌルッとする感じでOK
※壁紙にあらかじめ生地のりが塗布してある場合は不要です

7 壁紙の貼り付け

約15分



① ・柄を合わせながら上下左右均一に5cm程既存の壁紙に重なるように貼る
・壁紙がずれないように中心から外へ空気を逃がすようにタオルを使って空気を抜いていき、しっかりこすって壁に密着させる



② ・壁紙が重なった部分の中心にカッターで切り込みを入れる(のりが乾く前に行くこと)
・力を入れ過ぎて下地まで切断しないように注意(切りすぎると乾燥後に、つなぎ目部分が離れてしまう場合があります)



③ ・既存の壁紙のカットした部分をはがす(上の新しい壁紙をはがし過ぎてずれないように注意)

完成!!

After



合計 約60分

(パテの乾燥時間は含まれていません)

8 仕上げ



・タオルでしっかりこすって新しい壁紙のはがした部分を密着させる(特に壁紙のつなぎ目部分は入念に)

あ!!!

走って転んで、
また壁に穴が開いちゃう...

REPAIR GIRL
リペアガール!

超カンタン


これならできる
壁に開いた穴の補修

遊び盛りの子供が...。家具の移動でうっかり...。そんな壁穴を放置していませんか?ちょっとした壁の穴ならお手軽簡単に自分で補修することが出来るんです!年末のまとまった時間を利用して気になっていた壁穴補修にチャレンジしてみてもいいかもしれませんか?

用意するもの



壁紙のりの材料

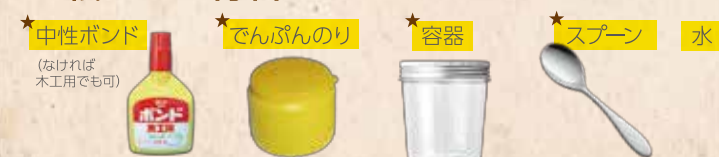

住宅お引渡し時にお渡しした余りの壁紙があれば、それがオススメ
※壁紙は同じ型番でも製造時期により多少色の違いがでることがあります。

豆知識

壁紙のりの作り方 (今回の補修で使用した分量)

でんぷんのり: 大さじ1
水: 大さじ3
中性ボンド: 小さじ1

- 1 使う分の「でんぷんのり」を容器に移す
- 2 水を少しずつ入れてスプーンでかき混ぜます
(一度に水を入れると混ぜにくいので少しずつ入れながら混ぜましょう)
- 3 ダマがなくなり、少しとろみがつくまでかき混ぜます
- 4 中性ボンド(木工用ボンド)を少しずつ入れてかき混ぜます
- 5 さらに水を少しずつ入れながらかき混ぜます
- 6 ハケでスムーズに塗れる程度までゆるくなったら完成です

注意! 濃すぎると(水分が少ない):「厚み」や「はみだし」の原因に
薄すぎると(水分が多い):「しわ」や「はがれ」の原因に

